

Det som utmärker göktyteholken är att den skall vara djup och tät. Skall man lyckas att få göktyta att häcka måste den sitta i de biotoper som den föredrar. Trädgårdar, parker, hagmarker och i lämpliga betesmarker. Ett tips kan vara att sätta upp holken där man vet att törnskatan trivs, det är inte ovanligt att de håller till i samma biotop. Vad som är viktigt är att det måste finnas myror i närheten som den livnär sig på, och då helst svartmyror. Väggarna bör vara klättrvänliga. Stör inte göktytan under ruvning!

Byggbeskrivning:

Samtliga väggar skall ha grova sidan inåt. Borra ing hålet 35 mm i framst. Putsa hålkanterna med en rasp. Lagg bakst på ett bord med grova sidan upp. Lagg gavlarna på var sida om bakst. Ställ golvet på högkant på bakst ca 5 mm från nederkant. Lagg två heldragna limsträngar på båda gavlarna ca 10 mm från kant för limning mot bakst och framst. Lagg även lim på golvet på ytor mot gavlar. Ställ även ett golv i överkant holk för att stödja framst men inget lim på den. Vik upp gavlar mot bakst och


golv och lagg på framst. Sätt tving i båda ändar, först lite lätt. Kolla väggarnas höjd i överkant. De måste vara jämnhöga för att sluta tätt mot tak. Justera och dra åt tving. Spika varje kant med 4 st spik 50 mm. Förborra med 2 mm borr. Spika även golvet med en spik genom vardera gavel. Därefter kan tvingarna tas bort. Peta genom ing hålet ur stödbiten. Lagg därefter på taket. Skall du ringmärka i holken så skruva taket, spika annars med 4 st spik 50 mm. Förborra. Använd Tremco trälim, snickarlim - ute eller likvärdigt.

Uppsättning i träd. Eftersom holken är ganska tung, ca 6 kg, är det bäst att använda skruvögglor upptill och nertill i bakkant, 4 st totalt. Genom dessa dras sedan najtråd så att tråden ligger dubbel bakom trädet. Fäst och sträck med hovtång.

Lycka till!

Önskar GÖKTYTEGRUPPEN:

Leif Carlsson, Eskilstuna
016-51 41 81, mihack@swipnet.se
Kent Gullquist, Överum
0493-300 42, kegu@algonet.se
Erik Arbinger, Mariefred
0159-217 77, erik.arbinger@swipnet.se

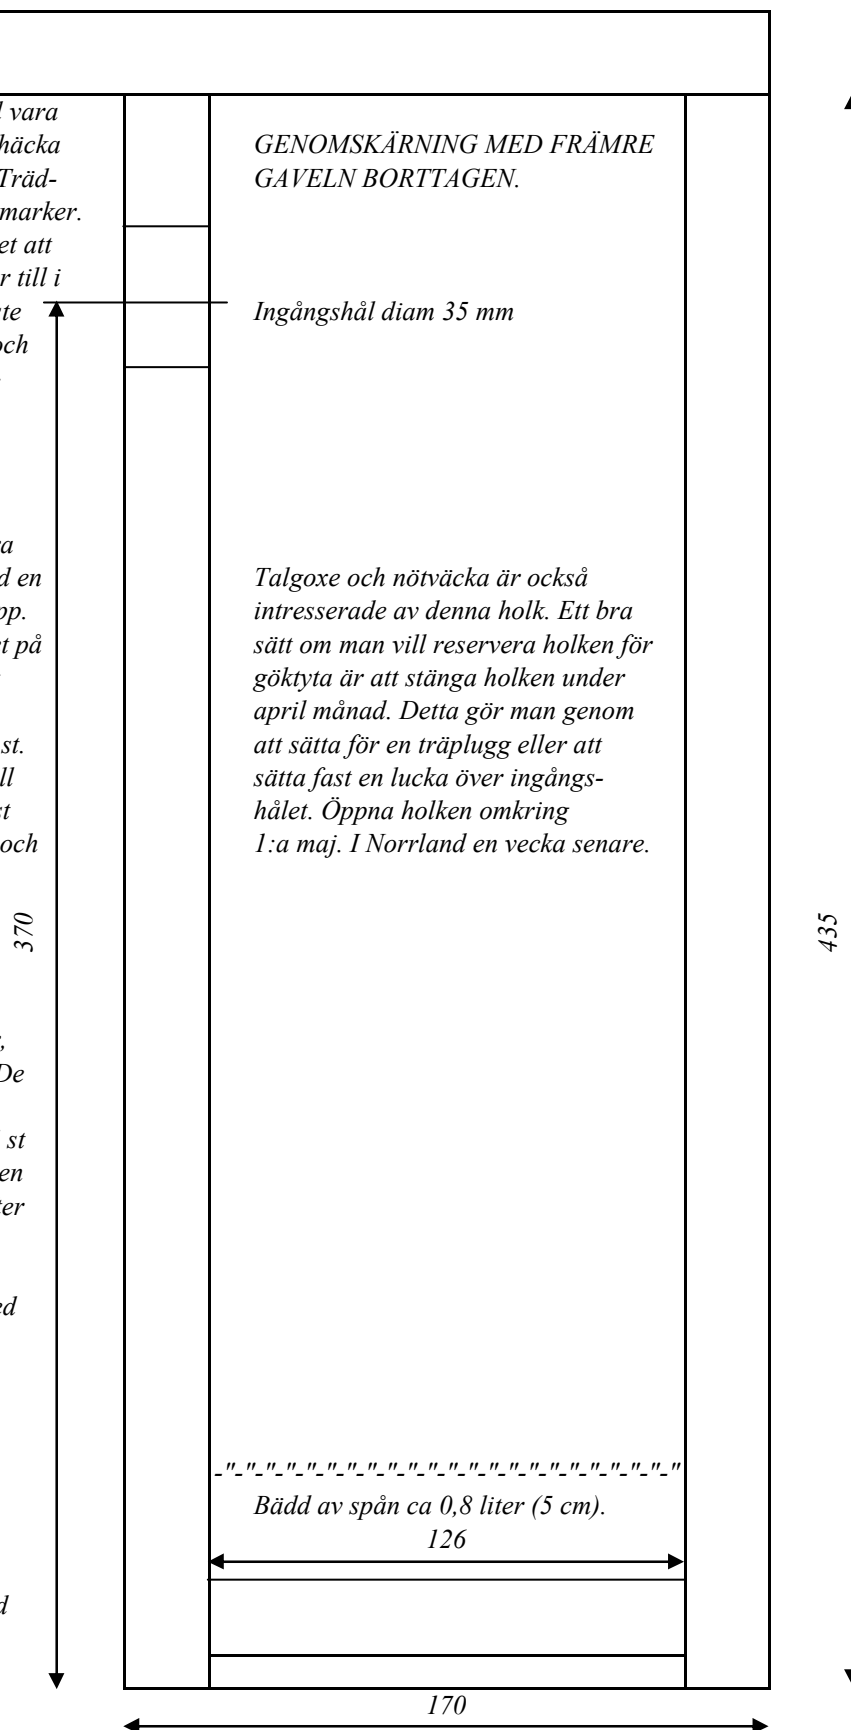

Materialspecifikation:

Virkeskvalite		Antal	Bredd	Längd
Råplanat 22 mm	Framstycke	1	120	435
Råplanat 22 mm	Bakstycke	1	120	435
Råplanat 22 mm	Golv	1	120	126
Råplanat 22 mm	Gavlar	2	170	435
Råplanat 22 mm	Tak	1	170	225